

Do wszystkich Wykonawców postępowania

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w m. Läd gmina Lädek

Modyfikacja SIWZ

Gmina Lädek jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając w trybie art. 38 ust. 4 i 4 a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę punktów:

1. Część XIV. Opis sposobu przygotowania ofert pkt. 1 – 4.11.2019, godz.12:30
2. Część XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt. 1 – 4.11.2019, godz. 12:00
3. Część XV. Miejsce oraz termin składania ofert pkt. 2 - 4.11.2019, godz. 12:30

następuje zmiana na:

1. Część XIV. Opis sposobu przygotowania ofert pkt. 1 – 6.11.2019, godz.12:30
2. Część XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt. 1 – 6.11.2019, godz. 12:00
3. Część XV. Miejsce oraz termin składania ofert pkt. 2 - 6.11.2019, godz. 12:30

Odpowiedzi na zadane pytania

Odpowiedzi do zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gmina Lädek, informuję, iż w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie typu skupa oświetleniowego, rodzaju wysięgnika oraz fundamentu – posadowienia. W dokumentach zamieszczonych na stronie brak jest informacji, które pozwalają Wykonawcy precyzyjnie wyznaczyć przedmiotowe pozycje.

Odpowiedz:

W projekcie podano następujące dane na temat słupów oświetleniowych:

- wysokość słupa w wysięgniku 8m (wysokość punktu świetlnego), wysięgnik 1m.
- przewidziano posadowienie 10 słupów oświetleniowych (rurowych) z wysięgnikiem 1-ramiennym z oprawą(mi) ze źródłem światła LED 59 W.
- słupy przewiduje się wkopać w ziemi na głębokości min. 120 cm, lecz nie mniej niż na głębokości posadowienia słupów jak dla gruntu słabego.

Dodatkowo:

- słupy powinny mieć fabrycznie zacisk uzmięający na zewnątrz słupa,
- słupy winny posiadać dwa otwory umożliwiający wprowadzanie kabli,
- wnetka kablowa na wysokości 60cm nad ziemią,
- słupy z certyfikatem bezpieczeństwa CE,
- słupy wyposażone w oznaczenie typu i rok produkcji.


W dokumentacji nie można wskazywać konkretnego producenta, jedynie określamy podstawowe parametry.

Słupy oraz wysięgniki winny nawiązywać do już istniejących. Inwestor nie zawarł w wytycznych konkretnych typów słupów.

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie przykładowej kostki jaka należy zastosować na chodnikach. W opisie jak również w projekcie mówi się o kolorze muszeliowym. Prosimy o doprecyzowanie rodzaju oraz kolorystyki kostki.

Odpowiedz:
Kolorystyka kostki została uzgodniona z Konserwatorem zabytków. Rodzaj i kolorystykę przedstawia się na poniższej fotografii

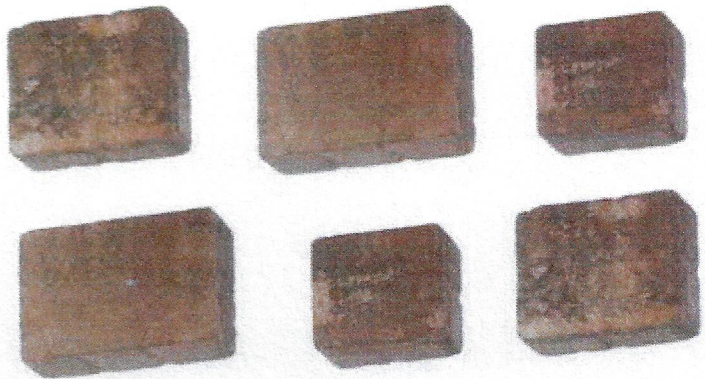

GMINA ŁĄDEK
62-406 Łądek, ul. Rynek 26,
tel. (063) 276-35-12

e-mail: gmina@gminaladek.pl, strona internetowa: www.gminaladek.pl

Pytanie nr 3:

1. Dotyczy D.05.03.05a. Specyfikacja techniczna przywołuje nieaktualne WT1, WT2-2010. Czy zamawiający dopuszcza projektowanie m-m-a zgodnie z WT-1, WT-2 2014? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 45 i 54 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z 2014 roku. Nadmieniamy, że D.05.03.05b również opracowano na podstawie ww/w wytycznych.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza projektowanie warstwy ścieralnej i wiążącej w oparciu o WT-1 2014 oraz WT-2 2014.

Pytanie nr 4:

2. Dotyczy D.05.03.05b. Treść SST jest niespójna w zakresie rodzaju asfaltu do warstwy wiążącej z ACT6W, KR1-2. W pkt.3 wskazano lepiszcza 35/50 i 50/70, natomiast zgodnie z pkt.5.2, tab6 należy obligatoryjnie zastosować 35/50. Prosimy o wyjaśnienie. Jednocześnie z nadmieniamy, że zgodnie z dokumentem przywołanym w pkt.10 tj. WT2-2014 do warstw wiążących KR1-2 należy stosować asfalt 50/70.

Odpowiedz:

Należy zastosować lepiszcze 50/70.

Z poważaniem

Z up. WDJTA
Renata Tkaczyk
Sekretarz Gminy